



LG-NORTEL

ССС
Д-Т-0135



Однолинейный телефон

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

МОДЕЛЬ: GS-625



Прочтите, пожалуйста, внимательно инструкции перед включением аппарата.

Сохраните их для будущего использования.

НАСТЕННЫЙ ОДНОЛИНЕЙНЫЙ ТЕЛЕФОН

ХАРАКТЕРИСТИКИ

GS-625 может быть использован как в офисе, так и дома с возможностью настенного крепежа

- Тональный/пульсовый набор
- Повторный набор последнего номера
- Переадресация звонка
- Контроль уровня громкости звонка (3 ступени)
- Световой индикатор вызова

ВНИМАНИЕ

- Набирайте номер аккуратно и медленно.
- Не прикасаться к аппарату влажными руками во избежания удара током.
- Устройство должно быть установлено вне зоны действия солнечного света и источников тепла таких, как радиаторы отопления и кухонные плиты.
- Протирайте пыль сухой тряпкой (Не использовать бензин и спиртосодержащие взвеси; это может повредить аппарат).

Аксессуары

Убедитесь, что у Вас полный комплект составляющих частей, указанных ниже.



база



трубка



телефонный провод



винт (2 шт.)



руководство пользователя


КНОПКИ И ИНДИКАЦИЯ

Передняя панель



1. Световой индикатор вызова
2. Настенный крепеж
3. Кнопки набора номера
4. Кнопка повторного набора последнего номера
5. Кнопка переадресации звонка

Задняя панель

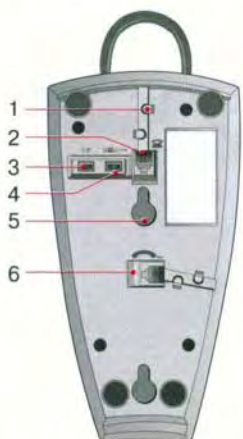

1. Желоб для фиксации провода
2. Разъем для телефонного провода
3. Переключатель тонового \ импульсного режимов
4. Регулятор уровня громкости звонка
5. Разъем для установки на стену
6. Разъем для провода трубки

УСТАНОВКА

Установка на горизонтальной поверхности

- 1** Соединить трубку и базу шнуром для трубки.



- 2** Соединить базу и телефонную розетку телефонным проводом.



Настенная установка

- 1** Выбрать место на стене, используя указания по установке в конце данной инструкции.

- 2** Зафиксировать винты в стене, следуя указаниям по установке, оставить пространство 0.5 см между головками винтов и стеной для установки телефона.

- 3** Приставить установочные пазы на телефоне к закрепленной винтами на стене базе и слегка надавить на аппарат до его полной фиксации в крепежном устройстве.

- 4** Повернуть винты на крепежном устройстве на 180 градусов и продвинуть в пазы, как показано на рисунке. Установить на базе трубку.



ОПЕРАЦИИ

Позвонить

Снимите трубку с базы. Услышав в трубке тоновый гудок, наберите нужный номер и говорите после ответа абонента.



Ответить

Когда телефон зазвонит и замигает световой индикатор вызова, снимите трубку и ответьте.



Повторный набор

Если Вы нажали Кнопку Повторного Набора Последнего Номера, последний набранный номер будет набран автоматически.



Снимите трубку с базы



Нажмите Кнопку Повторного Набора Последнего Номера




Говорите после ответа абонента.

Контроль Уровня Громкости Звонка

Уровень громкости звонка легко может быть установлен кнопкой на аппарате.



LOW MIDDLE HIGH



Световой Индикатор Вызова

Мигание Светового Индикатора Вызова информирует Вас о входящем звонке.



ОПЕРАЦИИ

Переадресация

Если Ваш телефон подключен к мини-АТС, Вы можете переадресовать звонок другому абоненту нажатием Кнопки Переадресации Звонка.



Переключение Тонального /Пульсового Набора

Если телефонная станция, к которой Вы подключены, работает в пульсовом режиме, Вам может понадобиться в течение разговора временно поменять режим Вашего телефона с пульсового на тональный. Это может случиться, если Вы хотите использовать функцию, требующую работы только в тональном режиме.





Срок службы данного аппарата – 5 лет от даты выпуска