



**Системный
Телефонный Аппарат**
Инструкция по эксплуатации

**Модуль расширения
LDP-7000 BTU**

Меры безопасности

Пожалуйста, прочтите о мерах безопасности перед началом использования вашего телефонного аппарата (ТА). Данная информация поможет Вам избежать повреждений ТА, ущерба вашего имущества, а так же исключить травмы при использовании ТА.

- Меры безопасности содержат различные инструкции и предостережения. После прочтения данной Инструкции по эксплуатации сохраните её, ввиду возможности дальнейшего использования.

.....  **Внимание!**



Только квалифицированный и специально подготовленный персонал может производить установку и ремонт телефонного оборудования производства LG Electronics. Для осуществления ремонта обращайтесь в специализированные сервис-центры.



Избегайте попадания жидкости внутрь ТА. Если это произошло, немедленно отключите ТА от электрической сети и телефонной линии и поместите его в сухое место. Обратитесь в сервис-центр. В противном случае это может привести к пожару или поражению электрическим током.



Если Вы ощутили запах гари или обнаружили дым из вашего ТА, немедленно отключите его от электрической сети и телефонной линии. Обратитесь в сервис-центр. В противном случае это может привести к пожару или поражению электрическим током.



Для установки ТА выбирайте сухие помещения с хорошей вентиляцией. В противном случае это может привести к поломке ТА.


..... ⚠ **Внимание!**



При отключении энергопотребления или телефонного шнура беритесь за вилку и аккуратно тяните её. Нельзя брать и тянуть за электрический и телефонный шнуры! Это может привести к поражению электрическим током или поломке аппарата.



Не устанавливайте ваш ТА в местах с повышенной вибрацией. Это может повлиять на его работу и сократить срок его службы.



Не подключайте слишком много электрических потребителей к одной розетке. Это может привести к пожару или поражению электрическим током.




Не кладите на ТА тяжелые предметы. Это может привести к поломке ТА. Если это произошло и работа ТА нарушена, обратитесь в сервис-центр.



Не устанавливайте ТА в местах попадания прямых солнечных лучей и рядом с нагревательными приборами. В противном случае это может привести к пожару или поломке ТА.



Избегайте воздействия легкоиспаряющихся жидкостей, таких как бензин, спирт, ацетон на ваш телефон. Это может привести к пожару, деформации корпуса или его выцветанию.



Устанавливайте ТА в места недоступные для детей. В противном случае это может привести к травмам и/или поломке ТА.

Bluetooth-модуль

1. Введение

Bluetooth-модуль LDP-7000BTU предназначен для работы с Bluetooth-гарнитурой, поддерживающей технологию Bluetooth (версия 1.1 и выше).

Перед началом использования Bluetooth-модуля внимательно прочитайте инструкцию.

2. Беспроводная технология Bluetooth

Bluetooth гарнитуры, специально разработанные для определенных телефонов (таких как мобильные телефоны стандарта GSM, CDMA) могут быть несовместимы с Bluetooth-модулем LDP-7000BTU.

LDP-7000BTU модуль может использоваться с любым Bluetooth-совместимым устройством, поддерживающим Handsfree или Headset профиль.

Список гарнитур, совместимых с Bluetooth-модулем LDP-7000BTU:

- Jabra BT-200
- Jabra BT-250
- Plantronics M3000
- Motorola HS810

3. Установка Bluetooth-модуля


Bluetooth-модуль подключается к системным телефонным аппаратам LDP-7024D/24LD.

С помощью этого модуля Вы можете совершать и принимать вызовы через Bluetooth-устройства.

В меню Bluetooth Вы можете управлять соединениями и определять настройки.

3-1. Распаковка

Проверьте комплектность и наличие следующих частей.



Bluetooth-модуль



ЛНСТ



Screw
(2ea)


3-2. Установка

Во время установки или снятия Bluetooth-модуля отключите системный телефон от телефонной линии.

В противном случае это приведет к повреждению системного аппарата и/или Bluetooth-модуля.

※ **Внимание!**


Bluetooth-модуль должен устанавливаться до подключения системного аппарата к телефонной линии и сниматься после отключения системного аппарата от телефонной линии.



- После отключения системного аппарата от телефонной линии, с помощью рабочего конца отвертки выломайте заглушку на нижней части корпуса системного аппарата.

☞ **Внимание!:**


Не пытайтесь вернуть на место выломанную заглушку.



- Вставьте плоский кабель Bluetooth-модуля в открывшийся разъем системного аппарата. Убедитесь, что соединение прочно.

※ Номер разъема в различных моделях различен:

- CN1 для LDP-7024D;
- CN6 для LDP-7024LD.





- Вставьте установочные штыри СТ1-модуля в установочные пазы системного аппарата (1). Закрепите установленный модуль расширения на системном аппарате шурупами (2), завинтив их против часовой стрелки до упора.

4. Перед использованием Bluetooth-модуля



1. Убедитесь, что Bluetooth-гарнитура находится в рабочем состоянии.
2. Активизируйте опцию использования Bluetooth. (PGM + * +4) Более подробную информацию смотрите в Инструкции по эксплуатации LDP-7024D/24LD.
3. Зарегистрируйте в Bluetooth-модуле гарнитуру, которую Вы хотите использовать. При регистрации Bluetooth-модуль запоминает ID гарнитуры, исключая в дальнейшем необходимость повторения процесса регистрации.
4. Если Вы захотели использовать другую гарнитуру, удалите из Bluetooth-модуля информацию о регистрации предыдущей гарнитуры и занесите информацию о новой.

5. Работа с меню Bluetooth [PGM+ * + 3]

5-1. Bluetooth-модуль подключен



5-2. Bluetooth-модуль отключен


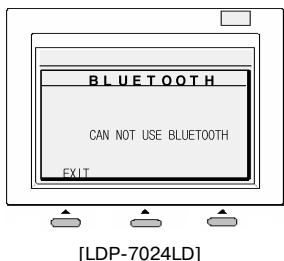


[Кнопки управления]



EXIT	Выход из меню Bluetooth
NEXT	Переход к следующему пункту меню
OK (SELECT, SAVE)	Выбор пункта меню

6. Регистрация гарнитуры

6.1 Уже зарегистрирована

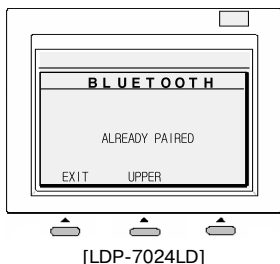


6.2 Поиск гарнитуры для регистрации

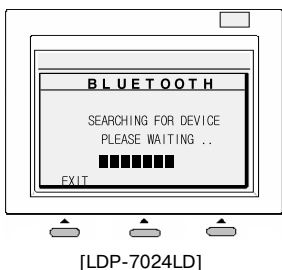


※ **Примечание :**
На поиск устройства требуется около 15 секунд.

1. Прежде чем устанавливать связь с гарнитурой переведите ее в режим регистрации (paring mode).
(Примечание: Регистрация обязательно должна быть проведена перед использованием гарнитуры по назначению. Для более подробной информации см. Руководство по эксплуатации гарнитуры.)
2. Во время регистрации между гарнитурой и Bluetooth-модулем не должно быть преград и загромождений, рекомендуемое расстояние - не более 1 м.

6.3 Выбор гарнитуры



[LDP-7024LD]



[LDP-7024D]

1. Из списка зарегистрированных гарнитур выберите, ту с которой Вы хотите работать в данный момент.
2. После выбора, нажмите [OK] или [Save].

Примечание: Информация об устройстве


Название (профиль)

[2/2] : JABRA 250 (HS)
00-07-A4-05-95-7B


[№ устр-ва/ Кол-во устр-в]

Адрес устр-ва

6.4 Ввод PIN-кода (пароля) устройства





[LDP-7024LD]



[LDP-7024D]


1. При регистрации гарнитуры требуется ввести PIN-код. (PIN- код должен быть цифровой от 1 до 16 символов.)
2. Введите PIN-код и отправьте его на гарнитуру нажав [OK].
3. После регистрации на дисплее появится имя устройства и его адрес.
(Примечание: В определенный промежуток времени только одно соединение может быть активно.)
4. Если регистрация не прошла успешно, попробуйте еще раз.
5. После того как регистрация успешно завершится, ваша гарнитура готова к работе (см. пп. 9, 10.)

7. Разрыв соединения Bluetooth

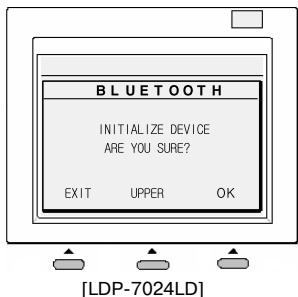

1. Если Вы хотите использовать другую гарнитуру, удалите информацию о соединении с предыдущей гарнитурой и внесите информацию о соединении с желаемой.
2. Удаление информации о предыдущем соединении занимает несколько секунд.
3. Информации о соединении уже была удалена ранее, на дисплее появляется надпись «Unpairing failed» (разрыв соединения невозможен).

8. Информация по установке соединения Bluetooth

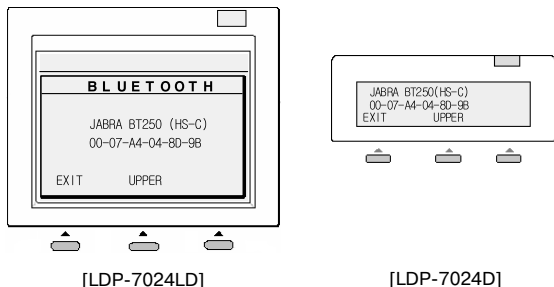

Имя: JABRA BT (HS-C)

→ Статус гарнитуры

D (соединения нет)	Blue-tooth интерфейс прописан, но находится вне зоны действия
C (соединение есть)	Blue-tooth интерфейс прописан и находится в зоне действия.

9. Символы на дисплее (только для LDP-7024LD)

✖	Выкл	Bluetooth интерфейс не прописан или Bluetooth-модуль не подключен
	Вкл	Bluetooth интерфейс прописан, но находится вне зоны действия
✔	Горит	Bluetooth интерфейс прописан и находится в зоне действия.
	Мерцает	Ведется разговор через Bluetooth

10. Использование Bluetooth-модуля

Убедитесь, что между гарнитурой и Bluetooth-модулем соединение установлено.

10.1 Ответ на вызов

1. В момент поступления вызова, в гарнитуре Вы услышите звуковой сигнал.
2. Для ответа на вызов, нажмите на гарнитуре соответствующую кнопку.

10.2 Осуществление вызова с телефонного аппарата

1. С помощью кнопок набора наберите желаемый номер в режиме спикерфона (громкой связи).
2. Нажмите кнопку перевода в режим работы с гарнитурой.
3. Продолжайте разговор через гарнитуру.

10.3 Осуществление вызова с гарнитурой

1. Нажмите кнопку перевода в режим работы с гарнитурой.
2. В гарнитуре вы услышите тон для набора номеров
3. Наберите желаемый номер

10.4 Завершение вызова с гарнитурой

1. Нажмите кнопку перевода в режим работы с гарнитурой
2. Или нажмите кнопку спикерфона на телефонном аппарате

10.5 Перевод вызова с телефонного аппарата на гарнитуру

1. Если разговор ведется в режиме спикерфона, то нажмите кнопку перевода в режим работы с гарнитурой
2. Если разговор ведется через трубку, то нажмите кнопку перевода в режим работы с гарнитурой и повесьте трубку.

10.6 Перевод вызова с гарнитурой на телефонный аппарат

1. Поднимите трубку
2. Звонок будет переведен на телефонный аппарат

10.7 Осуществление вызова с гарнитурой

1. Зона устойчивого приема до 3 м.
2. Максимальная зона приема до 5м.

10.8 Ограничения для LDP-7000BTU

1. Если в телефонном аппарате запрещена функция спикерфона, то работа с гарнитурой не возможна.
2. Если во время разговора через гарнитуру, батарея гарнитур разрядилась, вызов будет завершен автоматически.



LG Electronics Inc.